FOR-1754 Rev.1.1

active

未注公差/General tolerances(mm)													
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50

0.1/10 ±2°

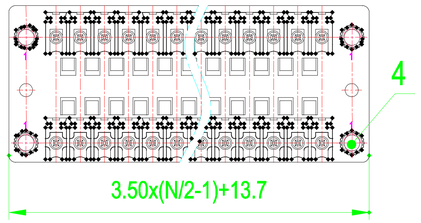

文管中心
研发专用
2020. 05. 27
(仅限内部使用,对外无效)



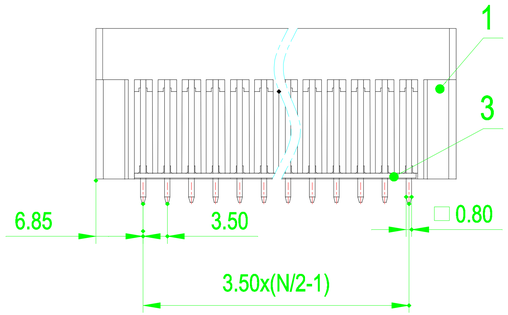



ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	Nut	Copper Alloy	M2.5
3	Cover	PA66	UL94V-0
2	Pin	Copper Alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard	B	C	D
额定电压/电流/Raiad Voltage(V)/Current(A)	300/8	/	300/8

IEC 标准/IEC Standard	
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	\G2052;\G1033;II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	250/7
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	2.5
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.50/N=04~48P
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes

PCB LAYOUT

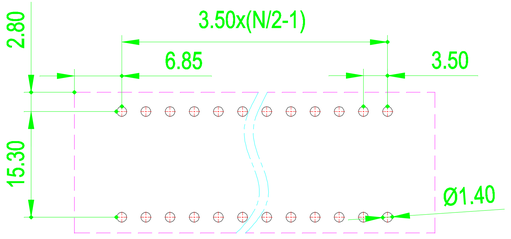

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
T2		Drawing update	ChenZh	2020.05.27
T1	18-0365	Modify structure	CMZ	2019.01.24

MATERIAL: /
SURFACE: /
MAT NO.: /
STATUS: /
APPD: LanChH 2020.05.27
CHKD: YuJZ 2020.05.27
DRFT: WL 2015.10.12
SIZE: A4
mm (inch)

DEGSON®
宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: 15EDGVHM-3.5-XXP-1Y-00A(H)
DRAWING NO.: 15EDGVHM-3.5-C01
REV: T2
TYPE: CUSTOMER DRAWING
SCALE: 1:1
SHEET: 1/1